


承認図

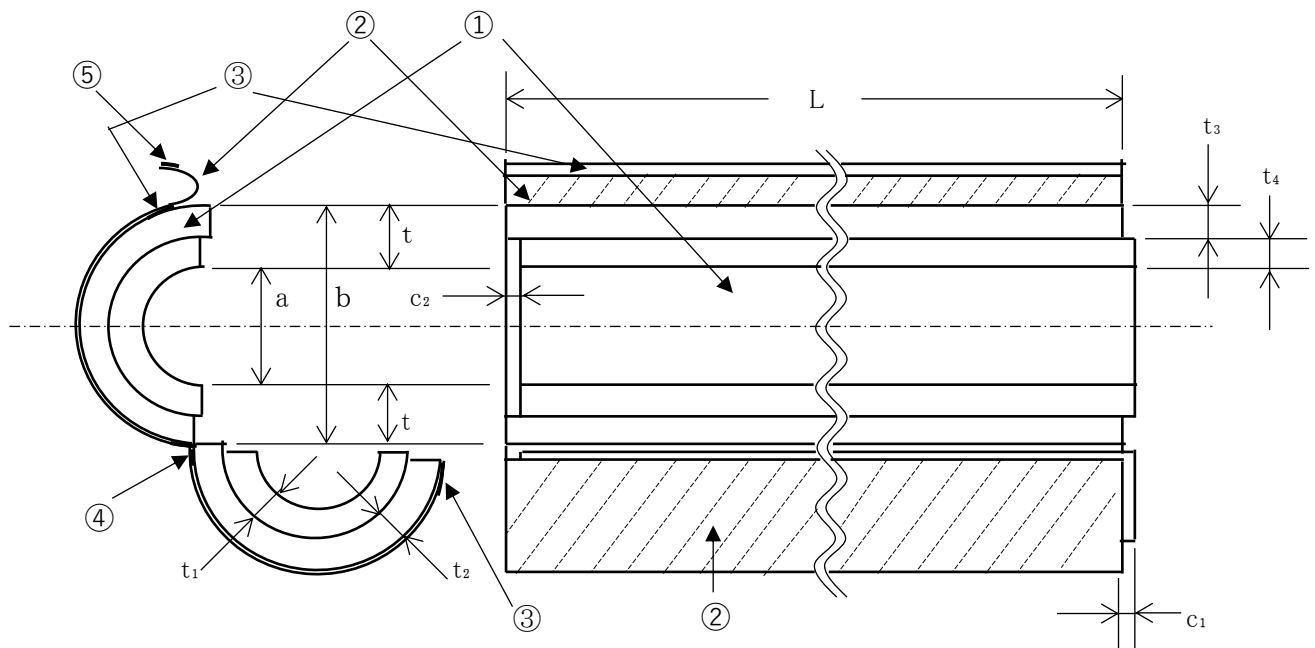

寸法及び許容差

単位：mm

筒の呼び方		内径	内径の許容差	厚さ								厚さの許容差	長さ	長さの許容差	外径	t ₁ 及びt ₂	t ₃ 及びt ₄	c ₁	c ₂
A	B	a		t									L		b				
15	½	22	+2 -0	20	25	30	40	50				+2 -1	1000	+10 -5	a +2t	t/2	t/2	9	10
20	¾	27		20	25	30	40	50											
25	1	34		20	25	30	40	50											
32	1¼	43		20	25	30	40	50											
40	1½	49		20	25	30	40	50	65										
50	2	61		20	25	30	40	50	65	75									
65	2½	76		20	25	30	40	50	65	75									
80	3	89		20	25	30	40	50	65	75	100								
100	4	114		20	25	30	40	50	65	75	100								
125	5	140		20	25	30	40	50	65	75	100								
150	6	165	+3 -0	20	25	30	40	50	65	75	100								
200	8	216		20	25	30	40	50	65	75	100								
250	10	267		20	25	30	40	50	65	75	100								
300	12	319			25	30	40	50	65	75									
350	14	356						50											

資材名・規格・品質

①	ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温筒 JIS3号
②	ALGC-P; ガラスクロス JIS R3414 EP11E, アルミ箔 JIS H4160, 低密度PE JIS Z1702
③	両面粘着テープ; 日東電工 NO. 508 幅20mm
④	両面粘着テープ; 日東電工 NO. 508 幅30mm
⑤	両面粘着テープ; 日東電工 NO. 508 幅15mm

品名・種類

ALGC-P巻

ワンタッチカバー

フジトク株式会社

※ 但し、外径の大きい製品については、半片づつの加工となります。