
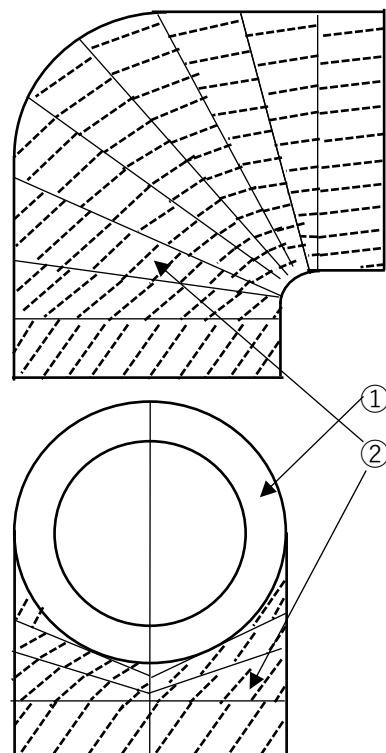


承認図

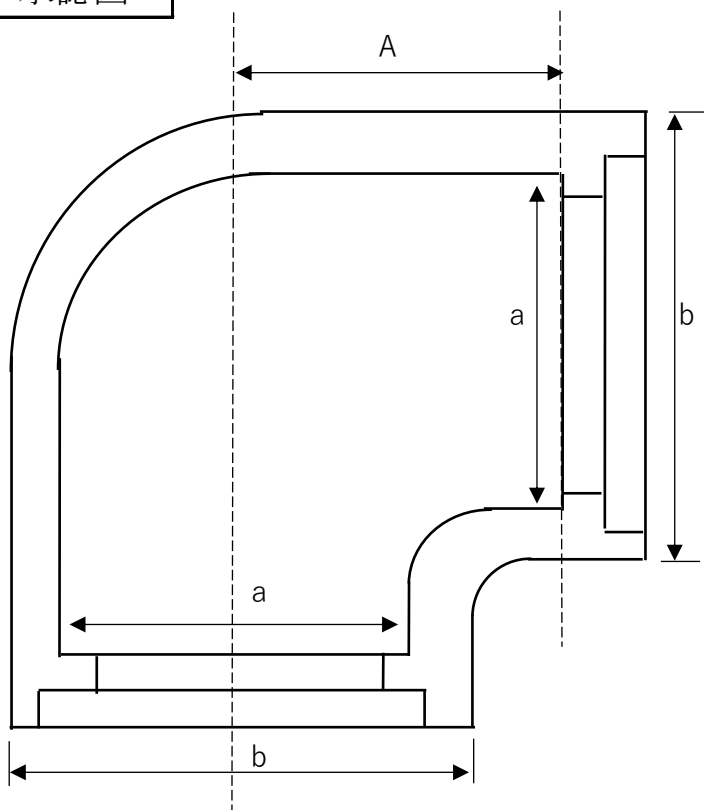

寸法及び許容差

単位：mm

| 径の 呼び方 | 内径 a | 内径の 許容差 | 外径 b | | | | | | | 外径の 許容差 | エルボの 中心から 端面の距離 A | |
|-----------|---------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|----------------------------|-----|
| | | | 呼び厚さ | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | | | 100 |
| 15A | 27 | +2 －0 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | | | | +4 －2 | 27 |
| 20A | 33 | | 67 | 77 | 87 | 107 | 127 | | | | | 32 |
| 25A | 41 | | 74 | 84 | 94 | 114 | 134 | | | | | 38 |
| 32A | 51 | | 83 | 93 | 103 | 123 | 143 | | | | | 46 |
| 40A | 58 | | 89 | 99 | 109 | 129 | 149 | | | | | 48 |
| 50A | 70 | | 101 | 111 | 121 | 141 | 161 | | | | | 57 |
| 65A | 89 | | 116 | 126 | 136 | 156 | 176 | | | | | 69 |
| 80A | 101 | | 129 | 139 | 149 | 169 | 189 | | | | | 78 |
| 100A | 130 | | 154 | 164 | 174 | 194 | 214 | | | | | 97 |
| 125A | 156 | | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | | | | | 113 |
| 150A | 183 | | 205 | 215 | 225 | 245 | 265 | | | | | 132 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 資材名・規格・品質 | |
|-----------|--|
| ① | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 継手カバー |
| ② | ALK-P粘着テープ；アルミ箔 JIS H4160 ポリエチレン JIS Z1702 1種 |
| | |

| 品名・種類 |
|--------------------|
| ALK-P巻き ねじ込みエルボ |
| フジトク株式会社 |

※但し、継手カバーの形状は製品により異なります。