
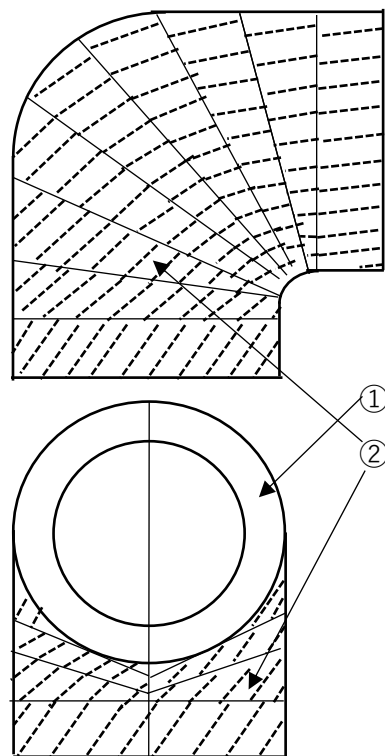


承認図

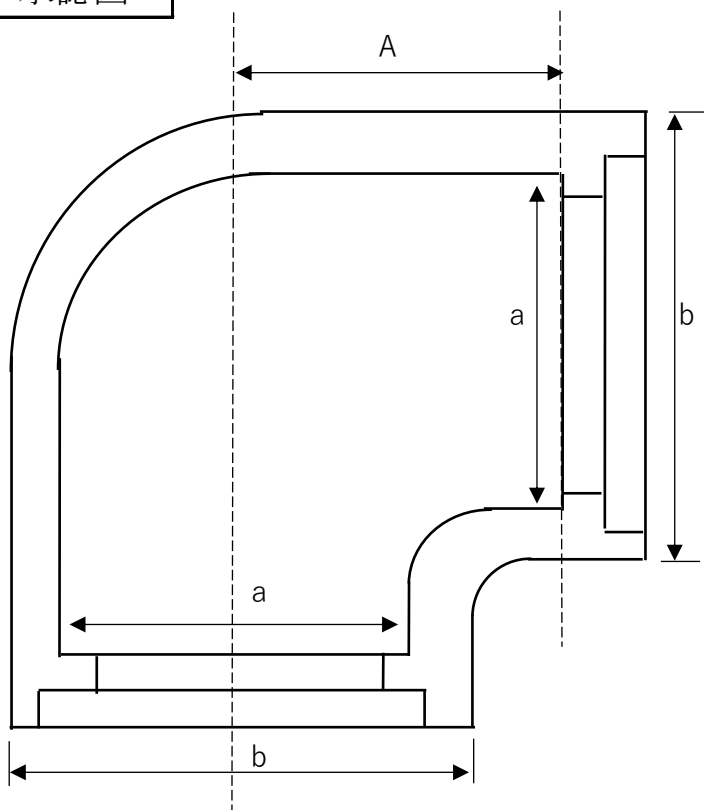

寸法及び許容差

単位：mm

径の 呼び方	内径 a	内径の 許容差	外径 b							外径の 許容差	エルボの 中心から 端面の距離 A	
			呼び厚さ									
			20	25	30	40	50	65	75			100
15A	27	+2 -0	62	72	82	102	122				+4 -2	27
20A	33		67	77	87	107	127					32
25A	41		74	84	94	114	134					38
32A	51		83	93	103	123	143					46
40A	58		89	99	109	129	149					48
50A	70		101	111	121	141	161					57
65A	89		116	126	136	156	176					69
80A	101		129	139	149	169	189					78
100A	130		154	164	174	194	214					97
125A	156		180	190	200	220	240					113
150A	183		205	215	225	245	265					132

資材名・規格・品質	
①	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 継手カバー
②	サンタック着色(ポリ付き) ; ガラスクロス JIS R3414-EP11E , アルミ箔 JIS H4160 ポリエチレン JIS Z1702 1種

品名・種類
着色ALGC-P巻き ねじ込みエルボ
フジトク株式会社

※但し、継手カバーの形状は製品により異なります。