


# 承認図

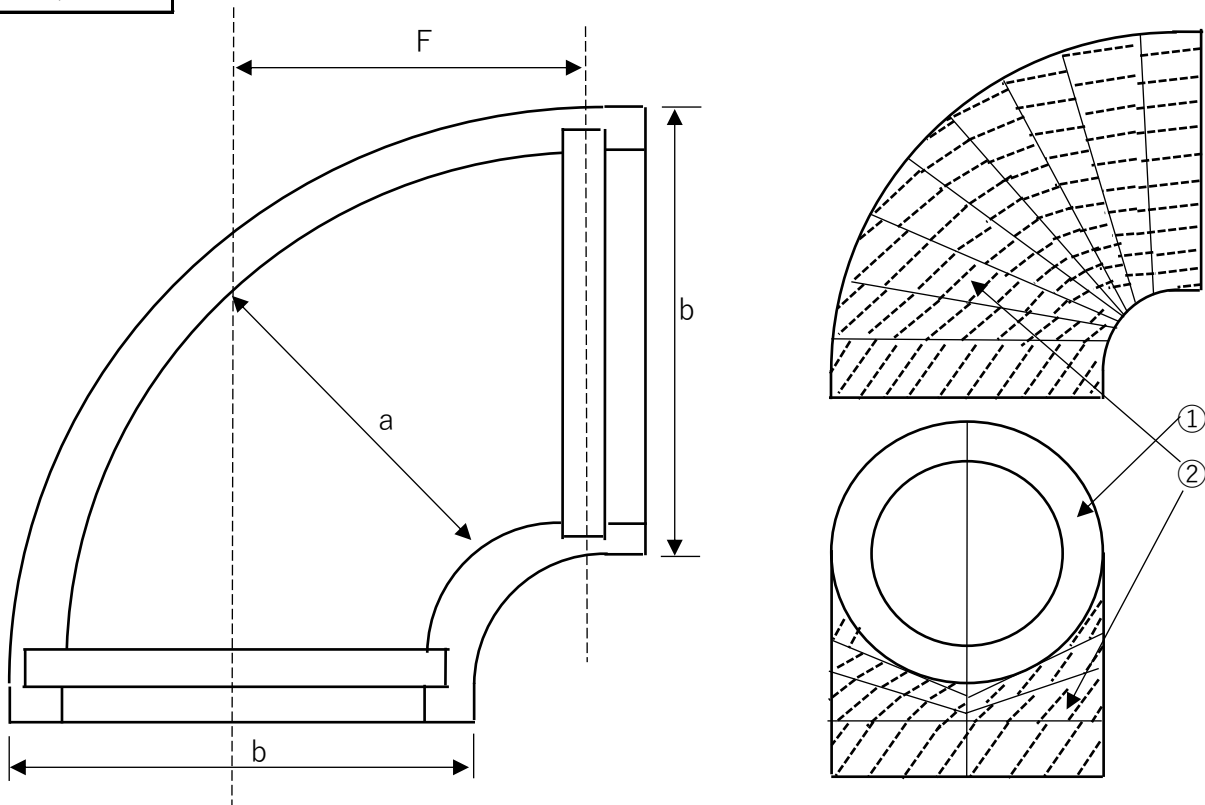

寸法及び許容差

単位：mm

径の 呼び方	内径 a	内径の 許容差	外径 b							外径の 許容差	エルボの 中心から 端面の距離 F	
			呼び厚さ									
			20	25	30	40	50	65	75			100
15A	22	+2 -0										-
20A	27											-
25A	34											25.4
32A	43											31.8
40A	49				109	129	149	179				38.1
50A	61		101	111	121	141	161	191	211			50.8
65A	76		116	126	136	156	176	206	226			63.5
80A	89		129	139	149	169	189	219	239			76.2
100A	114		154	164	174	194	214	244	264			101.6
125A	140		180	190	200	220	240	270	290			127.0
150A	165		205	215	225	245	265	295	315			152.4
200A	216				276	296	316	346	366			203.2
250A	267				327	347	367	397	417			254.0
300A	319						419					304.8

資材名・規格・品質	
①	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 継手カバー
②	サンタック着色(ポリ付き) ; ガラスクロス JIS R3414-EP11E , アルミ箔 JIS H4160 ポリエチレン JIS Z1702 1種

品名・種類
着色ALGC-P巻き 溶接ショートエルボ
フジトク株式会社

※但し、継手カバーの形状は製品により異なります。