


承認図

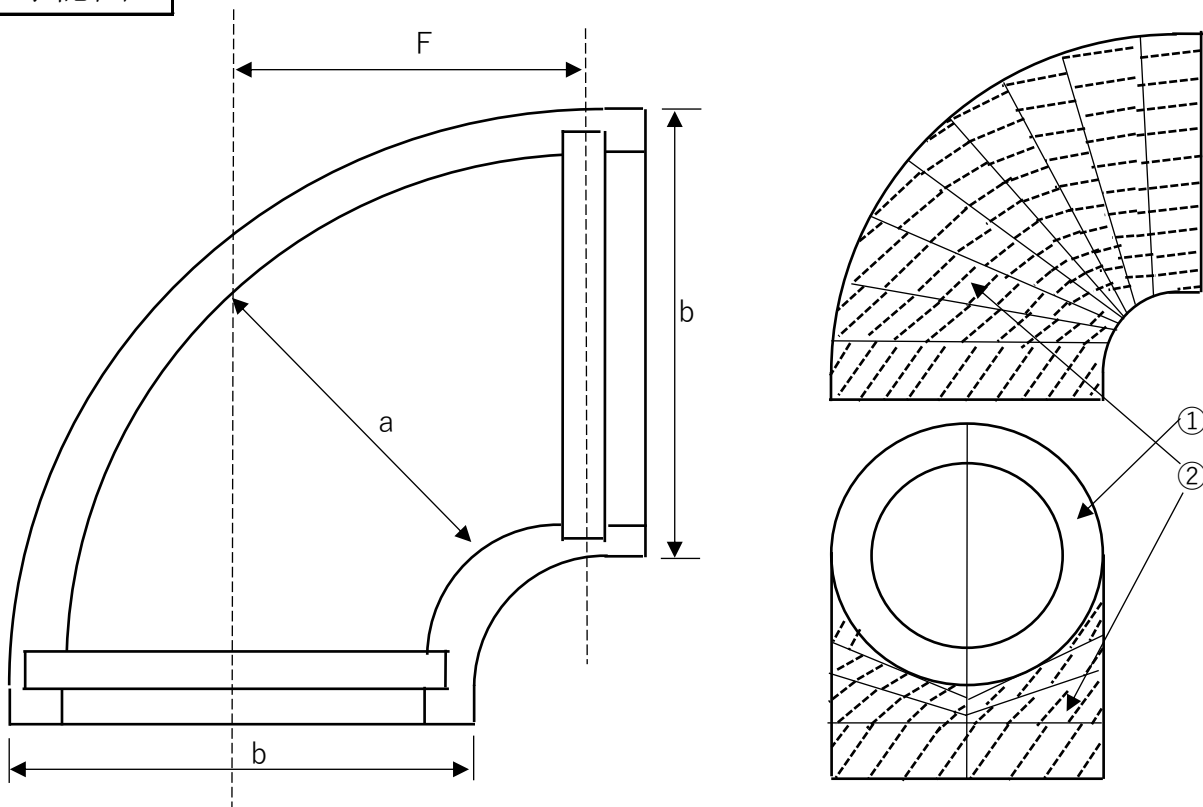

寸法及び許容差

単位：mm

径の 呼び方	内径 a	内径の 許容差	外径 b							外径の 許容差	エルボの 中心から 端面の距離 F	
			呼び厚さ									
			20	25	30	40	50	65	75			100
15A	22	+2 -0			82	102	122				+4 -2	38.1
20A	27				87	107	127					38.1
25A	34				94	114	134					38.1
32A	43				103	123	143					47.6
40A	49				109	129	149	179				57.2
50A	61		101	111	121	141	161	191	211			76.2
65A	76		116	126	136	156	176	206	226			95.3
80A	89		129	139	149	169	189	219	239			114.3
100A	114		154	164	174	194	214	244	264			152.4
125A	140		180	190	200	220	240	270	290			190.5
150A	165		205	215	225	245	265	295	315			228.6
200A	216				276	296	316	346	366			304.8
250A	267				327	347	367	397	417			381.0
300A	319						419					457.2

資材名・規格・品質	
①	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 継手カバー
②	サンタック着色(ポリ付き) ; ガラスクロス JIS R3414-EP11E , アルミ箔 JIS H4160 ポリエチレン JIS Z1702 1種

品名・種類
着色ALGC-P巻き 溶接ロングエルボ
フジトク株式会社

※但し、継手カバーの形状は製品により異なります。